ミツハマの

〈国家検定合格品〉

粉末(ABC)消火器 AS10SL

業務用　加圧式

■使用済表示〔LOCKマーク〕 は安全のしるし

標準価格 税別 15,000円

リサイクルシール代別途

薬剤質量3.0kg

環境にやさしく

強力な消火力

オフィス・店舗・マンションなどに。

スタンダードタイプ。

特　長

- A(一般)、B(油)、C(電気)火災に適応、あらゆる火災に効果を発揮します。
- 使用法が簡単で、だれにでも迷わずに使用できます。
- 環境にやさしいリサイクル薬剤を使用。エコマーク付。グリーン購入法適合。

三津浜工業株式会社

ミツハマの

〈国家検定合格品〉

粉末(ABC)消火器 AS10SL

操作上の注意

1. 消火は風上から行います。
2. ノズルを火元に向け、炎を根元から吹き払うようにして消火します。

〔LOCKマーク〕は安全のしるし

★ＬＯＣＫマークにより消火器の使用状態が一目でわかります。
ＬＯＣＫマークがとれている消火器は使用済ですから、すぐさま再充てんしてください。

適応火災

A普通火災（木材、紙、布など）
B油火災　（ガソリン、灯油など）
C電気火災（電気施設の火災）

※粉末(ABC)消火器の消火薬剤は、リン酸二水素アンモニウムを主成分とした超微粒子です。物体が燃えるための連鎖反応を遮断する[抑制効果][負触媒効果]によって消火します。

使用法

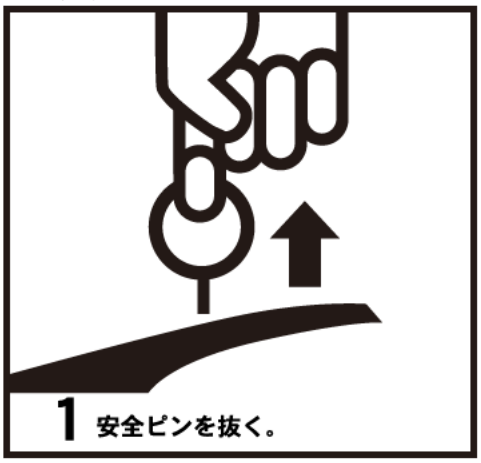

1 安全ピンを抜く。

2 ホースをはずしノズルを火元に向ける。

3 レバーを強くにぎる。

仕様

型式番号	消第23～136号
薬剤重量	3.0kg
総質量	約5.2kg
加圧用ガス容器	約38g（B38）
全高	約480㎜
全幅（外径）	約200㎜（φ118㎜）
能力単位	A-3・B-7・C
放射時間	約16秒（20℃）
放射距離	3～6m（20℃）
使用温度範囲	−20°～＋40℃

新製品には消火器リサイクルシールが貼られています。

古い消火器を安全に回収してリサイクルするシステムが利用できます。
商品を購入する際には、商品代金の他に別途リサイクルシール代が必要となります。

御使用後は

信用ある下記代理店をご用命下さい。

(注)充てんの場合は消防設備士以外の方は出来ません。

○薬剤の充てんはミツハマ指定粉末(ABC)消火器用薬剤を使用し新しい加圧用ガス容器と封板を取り替えて下さい。

※消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月に１回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

消火器は圧力容器です。[取扱説明書]をよく読んでご使用ください。

⚠危　険　破裂のおそれあり

●錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないで下さい。
●分解しないで下さい。廃棄の際は専門業者、販売業者または当社にお問い合せ下さい。

⚠警　告　破裂の原因となるおそれあり

●半年毎に法令で定められた点検を行って下さい。
●製造後10年を過ぎたものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施して下さい。
●腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないで下さい。
●濡れた床や地面に直接置かないで下さい。
●使用温度範囲を超える場所に設置しないで下さい。

⚠警　告　人身事故のおそれあり

●人に向けて消火薬剤を放射しないで下さい。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
●使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始して下さい。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
●避難経路を確保しながら消火して下さい。

⚠注　意

●消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
●ためし放射はしないでください。使用できなくなります。
●一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行って下さい。
●適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認して下さい。
●薬剤の詰替は、当社指定粉末（ABC）消火薬剤を3.0kg充てんして下さい。

三津浜工業株式会社
本社工場　東京都大田区東蒲田2ー19ー12
URL　http://www.mitsuhama.co.jp

代理店

※この消火器は2011年1月1日施行の「消火器の技術上の企画を定める省令の一部を改正する省令」（平成22年総務省令第111号）に対応しています。

このカタログは再生紙を使用しています。